


Getränkekühlunterbauten | 4°C 12°C

Produkteübersicht und Preisliste 2024

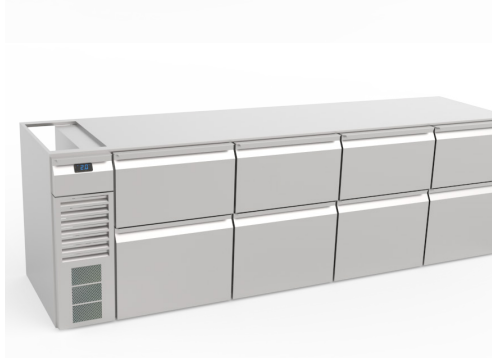

> Getränkekühlunterbauten

Inhaltsverzeichnis

Ausführungsdetails 3

Getränkekühlunterbauten | Höhe 860 mm

- 1 bis 4 Elemente 450 mm 4 – 7
- 1 bis 4 Elemente 550 mm 16 – 19
- 1 bis 4 Elemente 650 mm 28 – 30

Getränkekühlunterbauten | Höhe 810 mm

- 1 bis 4 Elemente 450 mm 8 – 11
- 1 bis 4 Elemente 550 mm 20 – 23
- 1 bis 4 Elemente 650 mm 31 – 33

Getränkekühlunterbauten | Höhe 760 mm

- 1 bis 4 Elemente 450 mm 12 – 15
- 1 bis 4 Elemente 550 mm 24 – 27
- 1 bis 4 Elemente 650 mm 34 – 36

Getränkekühlunterbauten | Höhe 610 mm

- 1 bis 4 Elemente 450 mm folgen/auf Anfrage
- 1 bis 4 Elemente 550 mm folgen/auf Anfrage
- 1 bis 4 Elemente 650 mm folgen/auf Anfrage

Optionen und Zubehör letzte Seite

Getränkekühlunterbauten | 560 mm

- 1 bis 4 Elemente 450 mm folgen/auf Anfrage
- 1 bis 4 Elemente 550 mm folgen/auf Anfrage
- 1 bis 4 Elemente 650 mm folgen/auf Anfrage

Getränkekühlunterbauten | 510 mm

- 1 bis 4 Elemente 450 mm folgen/auf Anfrage
- 1 bis 4 Elemente 550 mm folgen/auf Anfrage
- 1 bis 4 Elemente 650 mm folgen/auf Anfrage

Getränkekühlunterbauten | 460 mm

- 1 bis 4 Elemente 450 mm folgen/auf Anfrage
- 1 bis 4 Elemente 550 mm folgen/auf Anfrage
- 1 bis 4 Elemente 650 mm folgen/auf Anfrage

Getränkekühlunterbauten | 410 mm

- 1 bis 4 Elemente 450 mm folgen/auf Anfrage
- 1 bis 4 Elemente 550 mm folgen/auf Anfrage
- 1 bis 4 Elemente 650 mm folgen/auf Anfrage

> Typenschlüssel

GK.ZL.25.0044.66.76.DD

Korpustiefe

- 56: 560 mm
- 66: 660 mm
- 76: 760 mm

Rasterbreite / Anzahl Module

- 4: 450 mm, max. 4 Elemente
- 5: 550 mm, max. 4 Elemente
- 6: 650 mm, max. 3 Elemente

Höhe

- 41: 410 mm
- 46: 460 mm
- 51: 510 mm
- 56: 560 mm
- 61: 610 mm
- 66: 610 mm
- 71: 710 mm
- 76: 760 mm
- 86: 860 mm
- 06: 1060 mm

Einbauelemente, max. 4 Elemente

- AL Türelement, Bandung links
- AR Türelement, Bandung rechts
- B Schubladenelement mit zwei Schubladen 1/2 - 1/2
- D Schubladenelement mit zwei Schubladen 2/5 - 3/5
- E Schubladenelement mit drei Schubladen 1/5 - 2/5 - 2/5
- N Schubladenelement mit zwei Schubladen 3/7 - 4/7
weitere Schubladenhöhen möglich

Modellbezeichnung

- GK: Getränkekorpuse
- KK: Kühlkorpuse
- TK: Tiefkühlkorpuse
- SD: Sandwicheinheiten

Kälte

- Z: zentralgekühlt
- E: eigengekühlt

I/A-Fach

- L: links angebaut
- R: rechts angebaut

Breite Installations-/Aggregatfach

- 15: Installationsfach 150 mm
- 20: Installationsfach 200 mm (kein Mehrpreis)
- 25: Installationsfach 250 mm (Standardbreite)
- 30: Installationsfach 300 mm
- 40: Installationsfach 400 mm
- 25: Aggregatfach 250 mm (Standardbreite)
- 40: Aggregatfach 400 mm (Mindestbreite bei 2 Aggregaten)

> Getränkeköhlunterbauten

Ausführungsbeschreibung TopLine

Hersteller/Marke	Hergestellt in der Schweiz bei Elit AG in 5600 Lenzburg
Temperaturbereich	4°C bis 12°C
Temperaturklasse	M1 -1°C/+5°C
Klimaklasse	4 +30°C bei 55 % rel. F.
Elektroanschluss	LNPE 230V/50Hz/10A.
Kältetechnik	
Kühlsystem	Leistungsfähiges Umluftverdampfersystem mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer in Cu/ALU-Ausführung. Der Umluftventilator und der Verdampfer ist geschützt in einem Chromnickelstahlgehäuse eingebaut und einfach zu reinigen.
Tropfwasserablauf	Unter dem Verdampfergehäuse montierte Siphonbox in Edelstahl mit integriertem Bakteriensprung. Der Tropfwasseranschluss ist 20 mm und wird in einen bauseitigen Ablauf geführt. Bei eigengekühlten Geräten wird das Tropfwasser automatisch verdunstet.
Zentralgekühlt	Installationsfach, 250 mm breit mit frontseitig, ohne Werkzeug demontierbarer Blende, standardmässig links angebaut. Anschluss an eine bauseitige, zentrale Kühlanlage. Die Expansions-, Magnet- und Absperrventile sind bauseitig zu liefern.
Eigengekühlt	Aggregatfach, 250 mm breit mit frontseitig, ohne Werkzeug demontierbarer Blende mit integriertem Fettfilter, standardmässig links angebaut. Im Aggregatfach ist ein luftgekühltes, steckerfertiges Kälteaggregat mit Kältemittel R290, mit niedrigem GWP-Wert und einem Ozonabbaupotenzial (ODP) von Null, eingebaut.
Gerätesteuerung	Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und integriertem Ein-/Aus-Schalter. Durch die Zweipunkt-Temperaturmessung erfolgt die Abtauung bedarfsgerecht automatisch. Eine EIA-485 Schnittstelle und das HACCP Protokoll-System ist integriert.
Grundgehäuse	
Aussengehäuse	Das Gehäuse ist komplett in Edelstahl hergestellt, innen in Chromnickelstahl 1.4301, 2B. Aussen sind alle Sicht- und Frontseiten in Chromnickelstahl 1.4301, horizontal geschliffen in 4N. Materialstärke 1.0 mm.
Innengehäuse	Der Boden, die Rück- und Seitenwand sind mit Radien von 12 mm gekantet, die hinteren Ecken als Kugeln ausgeformt und wasserdicht verschweisst.
Gehäuseisolation	Der Korpus ist in einem Stück fugenlos, ohne Kältebrücken, unter Druck geschäumt. Die Isolation besteht aus hochdruckgeschäumtem Polyurethanschaum mit HFO Treibmittel mit niedrigem GWP-Wert und einem Ozonabbaupotenzial (ODP) von Null. Die Isolationsstärke ist mindestens 50 mm.
Einbauelemente	
Flügeltüren	Die Türfronten sind 180° öffnend, mit integrierter, horizontal durchlaufender Griffleiste und steckbaren, ohne Werkzeug auswechselbaren Magnetdichtungen ausgestattet. Alle Türelemente sind mit verstellbaren, kippbaren Auflageschienen (50 mm Schienenabstand) ausgestattet. Die Türbandung kann auch nachträglich von links auf rechts geändert werden.
Schubladen	Die Schubladenfronten sind mit integrierter, horizontal durchlaufender Griffleiste und steckbaren, ohne Werkzeug auswechselbaren Magnetdichtungen ausgestattet. Die Schubladen mit Vollauszug mit 60 kg Tragkraft (Raster 650 mm mit 120 kg) sind seitlich gelocht. Alle liegenden Kanten haben einen Radius von 10 mm. Pro Schublade sind 3 fixierbare Querstege im Lieferumfang enthalten.
Optionen	
CO ₂ - Verdampfer	Kataforese-beschichteter Lamellen-Verdampfer druckgeprüft mit mindestens 82 bar für Kältemittel Kohlendioxid R744 (CO ₂).
INOX-Verdampfer	Kataforese-beschichteter Lamellen-Verdampfer mit Chromnickelstahl-Rohren und TIG verschweissten Bögen.
UVC-Desinfektion	Eine über dem Verdampfer, direkt in den Umluftstrom integrierte UV-C-LED, gewährleistet einen Kühlraum frei von schädlichen Bakterien und Viren. Durch die optimale Position im Verdampfergehäuse werden die Tropfschale, der Verdampfer und die Ventilatorwalze kontinuierlich gereinigt.

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

1 Element

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 450 mm



> zentralgekühlt

Masse > 700 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 155 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0004.66.86.D

> Preis brutto CHF 4'400.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut . . . > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite . . . > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 700 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0004.66.86.D

> Preis brutto CHF 5'800.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts . . . > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm . . . > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne . . . je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.4.66.86.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 760 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.86.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 749 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

2 Elemente

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 450 mm



> zentralgekühlt

Masse > 1150 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 250 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.ZL.20.20.0044.66.86.D.D
> Preis brutto CHF 6'350.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut . . . > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite . . . > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1150 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0044.66.86.D.D
> Preis brutto CHF 7'850.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts . . . > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm . . . > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne . . . je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.4.66.86.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 760 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.86.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 749 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

3 Elemente

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 450 mm

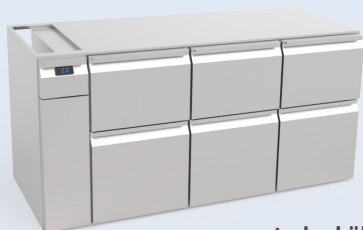

> zentralgekühlt

Masse > 1600 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 345 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0444.66.86.D.D.D

> Preis brutto CHF 8'300.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut . . . > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1600 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.0444.66.86.D.D.D

> Preis brutto CHF 9'900.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts . . . > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm . . . > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne . . . je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade


> kein Mehrpreis



V.4.66.86.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 760 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.86.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 749 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

4 Elemente

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 450 mm

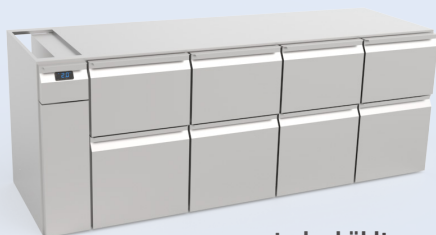


> zentralgekühlt

Masse > 2050 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 440 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.4444.66.86.D.D.D

> Preis brutto CHF 10'250.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut . . . > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite . . . > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-

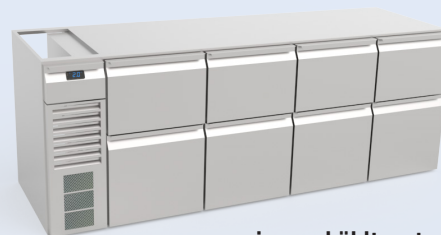

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 2050 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.4444.66.86.D.D.D

> Preis brutto CHF 11'950.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts . . . > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm . . . > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne . . . je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.4.66.86.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 760 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.86.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 749 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Tragkraft 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

1 Element

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 450 mm



> zentralgekühlt

Masse > 700 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 150 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.20.0004.66.81.D

> Preis brutto CHF 4'100.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 700 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0004.66.81.D

> Preis brutto CHF 5'500.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.4.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

2 Elemente

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 450 mm



> zentralgekühlt

Masse > 1150 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 240 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0044.66.81.D.D

> Preis brutto CHF 5'950.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1150 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0044.66.81.D.D

> Preis brutto CHF 7'450.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.4.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

3 Elemente

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 450 mm

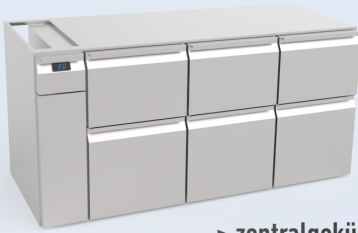


> zentralgekühlt

Masse > 1600 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 330 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0444.66.81.D.D.D

> Preis brutto CHF 7'800.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-

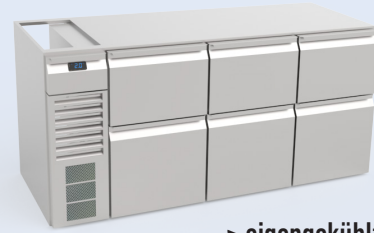

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1600 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.0444.66.81.D.D.D

> Preis brutto CHF 9'400.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.4.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkeköhlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

4 Elemente

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 450 mm

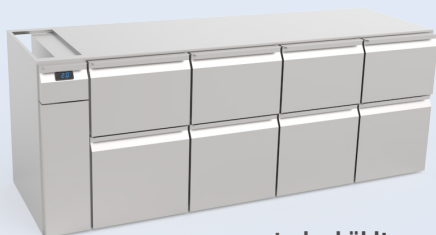


> zentralgekühlt

Masse > 2050 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 420 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.4444.66.81.D.D.D.D

> Preis brutto CHF 9'650.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-

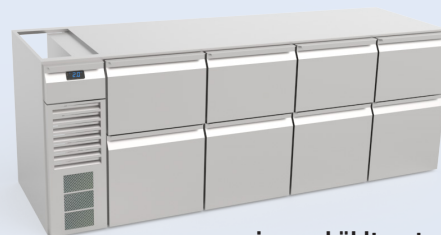

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 2050 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.4444.66.81.D.D.D.D

> Preis brutto CHF 11'350.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.4.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Tragkraft 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

1 Element

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 450 mm



> zentralgekühlt

Masse > 700 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 145 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0004.66.76.D

> Preis brutto CHF 3'800.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut . . . > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 700 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0004.66.76.D

> Preis brutto CHF 5'200.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts . . . > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm . . . > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne . . . je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.4.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

2 Elemente

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 450 mm



> zentralgekühlt

Masse > 1150 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 230 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0044.66.76.D.D

> Preis brutto CHF 5'550.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1150 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0044.66.76.D.D

> Preis brutto CHF 7'050.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.4.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkeköhlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

3 Elemente

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 450 mm

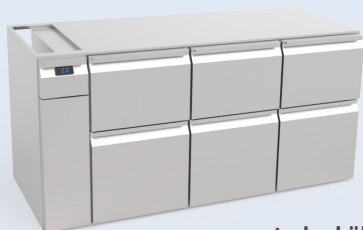

> zentralgekühlt

Masse > 1600 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 310 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0444.66.76.D.D.D

> Preis brutto CHF 7'300.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut . . . > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite . . . > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1600 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.0444.66.76.D.D.D

> Preis brutto CHF 8'900.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts . . . > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm . . . > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne . . . je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade


> kein Mehrpreis



V.4.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

4 Elemente

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 450 mm

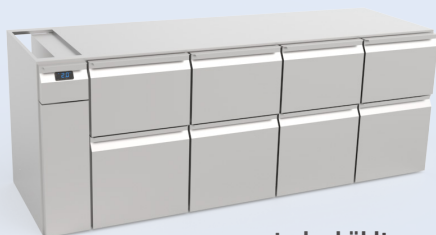


> zentralgekühlt

Masse > 2000 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 395 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.4444.66.76.D.D.D.D

> Preis brutto CHF 9'050.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-

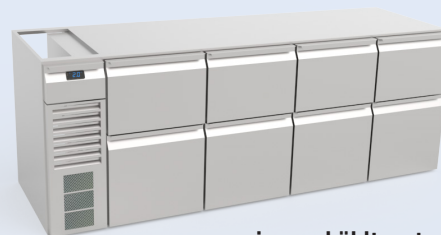

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 2050 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.4444.66.76.D.D.D.D

> Preis brutto CHF 10'750.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.4.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade


> kein Mehrpreis



V.4.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 550.-



C.4.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 250.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

1 Element

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 550 mm



> zentralgekühlt

Masse > 750 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 175 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0005.66.86.D

> Preis brutto CHF 4'700.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut . . . > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite . . . > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 800 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0005.66.86.D

> Preis brutto CHF 6'100.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts . . . > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm . . . > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne . . . je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.86.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 760 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.86.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 749 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

2 Elemente

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 550 mm



> zentralgekühlt

Masse > 1350 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 295 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0055.66.86.D.D

> Preis brutto CHF 6'950.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1350 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0055.66.86.D.D

> Preis brutto CHF 8'450.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.86.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 760 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.86.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 749 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

3 Elemente

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 550 mm

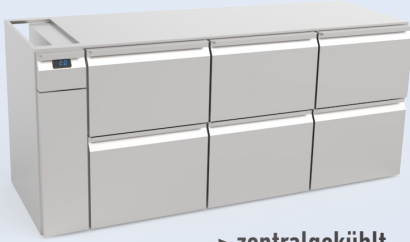


> zentralgekühlt

Masse > 1900 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 410 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0555.66.86.D.D.D

> Preis brutto CHF 9'200.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-

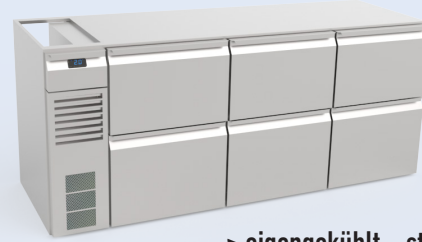

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1900 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.0555.66.86.D.D.D

> Preis brutto CHF 10'800.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.86.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 760 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.86.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 749 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

4 Elemente

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 550 mm

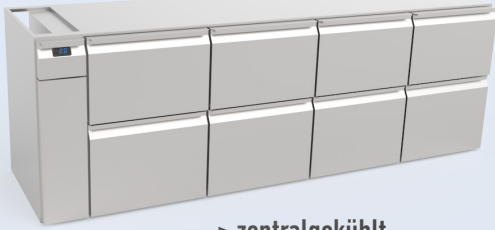


> zentralgekühlt

Masse > 2450 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 525 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.5555.66.86.D.D.D

> Preis brutto CHF 11'450.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut . . . > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-

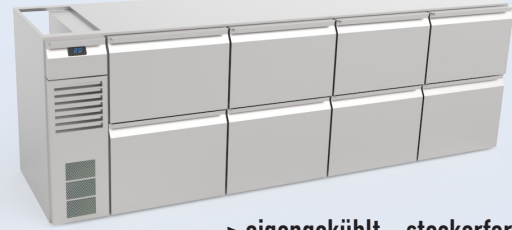

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 2450 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.5555.66.86.D.D.D

> Preis brutto CHF 13'150.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts . . . > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm . . . > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.86.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 760 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.86.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 749 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

1 Element

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 550 mm



> zentralgekühlt

Masse > 800 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 170 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0005.66.81.D

> Preis brutto CHF 4'400.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 800 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0005.66.81.D

> Preis brutto CHF 5'800.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

2 Elemente

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 550 mm



> zentralgekühlt

Masse > 1350 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 280 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0055.66.81.D.D

> Preis brutto CHF 6'550.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1350 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0055.66.81.D.D

> Preis brutto CHF 8'050.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

3 Elemente

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 550 mm

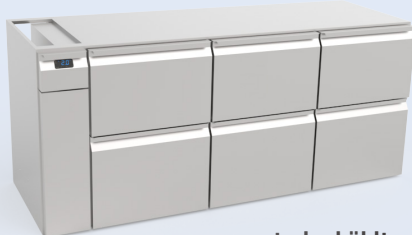


> zentralgekühlt

Masse > 1900 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 390 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0555.66.81.D.D.D

> Preis brutto CHF 8'700.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut . . . > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-

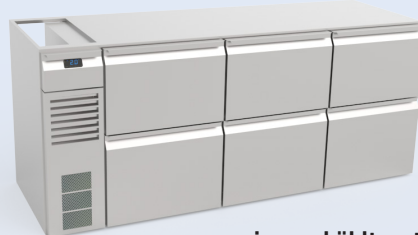

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1900 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.0555.66.81.D.D.D

> Preis brutto CHF 10'300.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts . . . > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm . . . > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne . . . je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

4 Elemente

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 550 mm

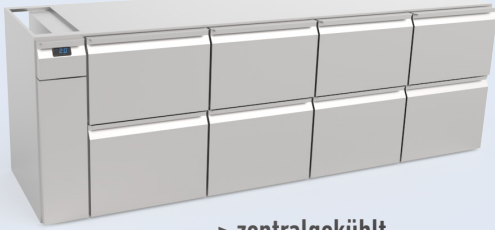


> zentralgekühlt

Masse > 2450 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 500 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.5555.66.81.D.D.D

> Preis brutto CHF 10'850.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-

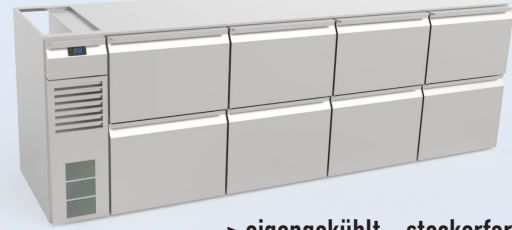

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 2450 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.5555.66.81.D.D.D

> Preis brutto CHF 12'550.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Tragkraft 60 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

1 Element

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 550 mm



> zentralgekühlt

Masse > 800 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 165 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0005.66.76.D

> Preis brutto CHF 4'100.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut . . . > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite . . . > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 800 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0005.66.76.D

> Preis brutto CHF 5'500.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts . . . > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm . . . > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne . . . je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

2 Elemente

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 550 mm



> zentralgekühlt

Masse > 1350 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 275 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0055.66.76.D.D

> Preis brutto CHF 6'150.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1350 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0055.66.76.D.D

> Preis brutto CHF 7'650.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

3 Elemente

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 550 mm

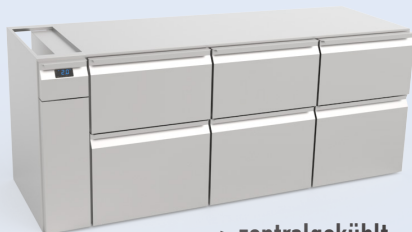


> zentralgekühlt

Masse > 1900 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 365 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0555.66.76.D.D.D

> Preis brutto CHF 8'200.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-

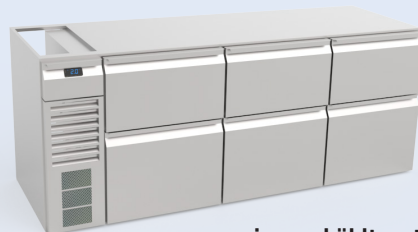

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1900 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.0555.66.76.D.D.D

> Preis brutto CHF 9'800.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

4 Elemente

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 550 mm

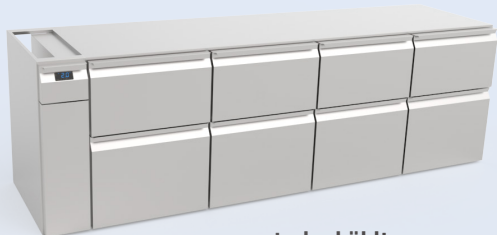


> zentralgekühlt

Masse > 2450 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 465 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.5555.66.76.D.D.D.D

> Preis brutto CHF 10'250.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . > CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-
Auszug mit 120 kg Tragkraft / Schublade > CHF 150.-

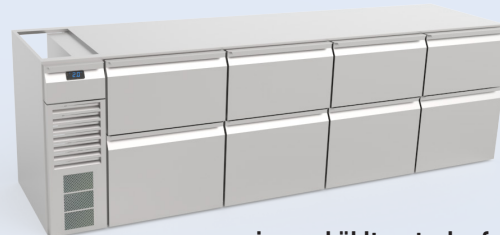

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 2450 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.5555.66.76.D.D.D.D

> Preis brutto CHF 11'950.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollauszug mit einer Tragkraft von 60 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetchichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 125.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.5.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.5.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 650.-



C.5.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 350.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 120 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

1 Element

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 650 mm



> **zentralgekühlt**
 Masse > 900 x 660 x 860 mm
 Temperatur > +4°C bis +12°C
 Kältebedarf > 215 Watt | Vt. -10°C
 Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW
> Typ GK.ZL.25.0006.66.86.D
> Preis brutto CHF 5'300.-
 > **Mehrpreise** (weitere Optionen letzte Seite)
 Verdampfer in Inox-Ausführung. > CHF 250.-
 Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
 Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
 Installationsfach 150 oder 300 mm. CHF 400.-
 Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-



> **eigengekühlt – steckerfertig**
 Masse > 900 x 660 x 860 mm
 Temperatur > +4°C bis +12°C
 Kältemittel > R290 | Propan
 Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt
> Typ GK.EL.25.0006.66.86.D
> Preis brutto. CHF 6'700.-
 > **Mehrpreise** (weitere Optionen letzte Seite)
 Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
 Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
 Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
 Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
 Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollasuszug mit einer Tragkraft von 120 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetdichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> **weitere Optionen als *Nettopreise**
 Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 120.-
 Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
 Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
 Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.6.66.86.
 Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
 Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
 Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade
> kein Mehrpreis



D.6.66.86.
 Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
 Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
 Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade
> kein Mehrpreis



N.6.66.86.
 Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
 Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
 Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade
> kein Mehrpreis



P.6.66.86.
 Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
 Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
 Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade
> kein Mehrpreis



V.6.66.86.
 Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
 Nutzhöhe > 760 mm
 Türbandung > links oder rechts
> Minderpreis brutto CHF 1'050.-



C.6.66.86.
 Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
 Nutzhöhe > 749 mm
 Türbandung > links oder rechts
> Minderpreis brutto CHF 750.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 120 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

2 Elemente

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 650 mm



> zentralgekühlt

Masse > 1550 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 380 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0066.66.86.D.D

> Preis brutto CHF 8'150.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Verdampfer in Inox-Ausführung. > CHF 250.-
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1550 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.0066.66.86.D.D

> Preis brutto CHF 9'650.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm . . > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm . > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollasuszug mit einer Tragkraft von 120 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetdichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 120.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.6.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.6.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.6.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis

P.6.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.6.66.86.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 760 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 1'050.-



C.6.66.86.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 749 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 750.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 120 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

3 Elemente

Korpshöhe: 860 mm
Rastermass: 650 mm

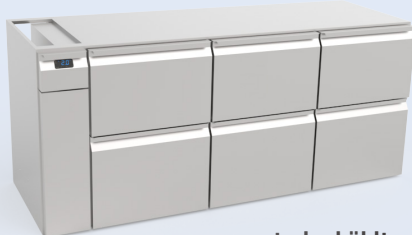


> zentralgekühlt

Masse > 2200 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 545 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0666.66.86.D.D.D

> Preis brutto CHF 11'000.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Verdampfer in Inox-Ausführung. > CHF 250.-
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-

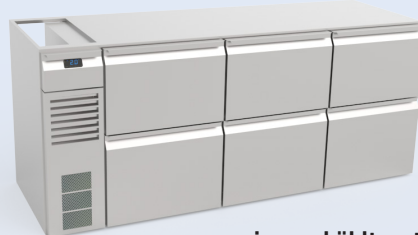

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 2200 x 660 x 860 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 320 Watt

> Typ GK.EL.25.0666.66.86.D.D.D

> Preis brutto CHF 12'600.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollasuszug mit einer Tragkraft von 120 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetdichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 120.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.6.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.6.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.6.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 393 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis

P.6.66.86.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 368 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.6.66.86.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 760 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 1'050.-



C.6.66.86.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 749 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 750.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 120 kg. Umluftkühlung mit kataforese-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

1 Element

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 650 mm



> zentralgekühlt

Masse > 900 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 210 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0006.66.81.D

> Preis brutto CHF 5'000.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Verdampfer in Inox-Ausführung. > CHF 250.-
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 900 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0006.66.81.D

> Preis brutto CHF 6'400.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm . . > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm . > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollasuszug mit einer Tragkraft von 120 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetdichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 120.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.6.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 1'050.-



C.6.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 750.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 120 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

2 Elemente

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 650 mm



> zentralgekühlt

Masse > 1550 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 360 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0066.66.81.D.D

> Preis brutto CHF 7'750.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Verdampfer in Inox-Ausführung. > CHF 250.-
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1550 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.0066.66.81.D.D

> Preis brutto CHF 9'250.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm . . > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm . > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Radien und Vollasuszug mit einer Tragkraft von 120 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetdichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 120.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.6.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 1'050.-



C.6.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 750.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 120 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

3 Elemente

Korpshöhe: 810 mm
Rastermass: 650 mm

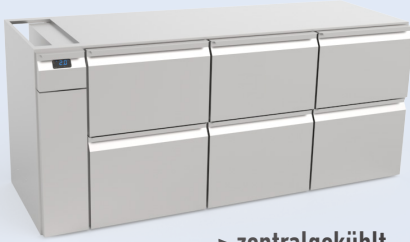


> zentralgekühlt

Masse > 2200 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 515 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0666.66.81.D.D.D

> Preis brutto CHF 10'500.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Verdampfer in Inox-Ausführung. > CHF 250.-
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-

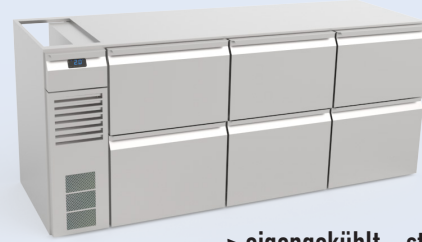

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 2200 x 660 x 810 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 320 Watt

> Typ GK.EL.25.0666.66.81.D.D.D

> Preis brutto CHF 12'100.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm . . . > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm . . > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollasuszug mit einer Tragkraft von 120 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetdichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 120.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 318 mm | u: 318 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/7 | u: 4/7
Nutzhöhen > o: 268 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.6.66.81.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.6.66.81.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 710 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 1'050.-



C.6.66.81.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 699 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 750.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Tragkraft 120 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

1 Element

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 650 mm



> zentralgekühlt

Masse > 900 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 200 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0006.66.76.D
> Preis brutto CHF 4'700.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Verdampfer in Inox-Ausführung. > CHF 250.-
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 900 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 220 Watt

> Typ GK.EL.25.0006.66.76.D
> Preis brutto. CHF 6'100.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollasuszug mit einer Tragkraft von 120 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetdichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 120.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.6.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 1'050.-



C.6.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 750.-

> Getränkekühlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 120 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

2 Elemente

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 650 mm



> zentralgekühlt

Masse > 1550 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 340 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0066.66.76.D.D

> Preis brutto CHF 7'350.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Verdampfer in Inox-Ausführung. > CHF 250.-
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. . . . CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-



> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 1550 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.0066.66.76.D.D

> Preis brutto CHF 8'850.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)
Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm . . > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm . > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollasuszug mit einer Tragkraft von 120 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetdichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 120.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.6.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 1'050.-



C.6.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts


> Minderpreis brutto CHF 750.-

> Getränkeköhlunterbauten

Mit stabilen Getränkeschubladen, Traglast 60 kg. Umluftkühlung mit kataforse-beschichtetem Lamellen-Verdampfer. Mit Installationsfach 250 mm oder Aggregatfach 250 mm, links angebaut. Alle Kühlgeräte nach DIN 18872-1 und in Hygieneausführung DIN 18865-9 H2 hergestellt.

3 Elemente

Korpshöhe: 760 mm
Rastermass: 650 mm

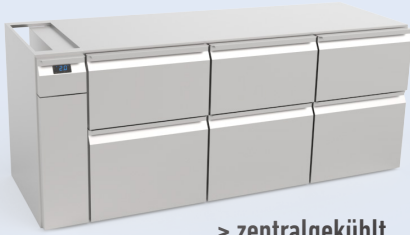

> zentralgekühlt


Masse > 2200 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältebedarf > 485 Watt | Vt. -10°C
Elektro > LNPE | 230 V | 0.05 kW

> Typ GK.ZL.25.0666.66.76.D.D.D

> Preis brutto CHF 10'000.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)

Verdampfer in Inox-Ausführung. > CHF 250.-
Installationsfach rechts angebaut > CHF 200.-
Installationsfach 200 mm > CHF 0.-
Installationsfach 150 oder 300 mm. CHF 400.-
Sichtseite geschliffen, pro Seite > CHF 100.-

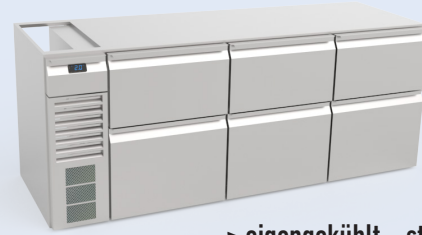

> eigengekühlt – steckerfertig

Masse > 2200 x 660 x 760 mm
Temperatur > +4°C bis +12°C
Kältemittel > R290 | Propan
Elektro > LNPE | 230 V | 280 Watt

> Typ GK.EL.25.0666.66.76.D.D.D

> Preis brutto CHF 11'600.-

> Mehrpreise (weitere Optionen letzte Seite)

Aggregat-/ Verdampferfach rechts > CHF 500.-
Flaschentrennstab (bei Gerätebestellung) > CHF 20.-
Sockel in Chromnickelstahl, per lm > CHF 250.-
Abdeckung in Chromnickelstahl per lm > CHF 450.-
Rückwand sichtbar, geschliffen, per lm > CHF 220.-

> Einbauelemente

Einbauelemente mit verschiedenen Nutzhöhen mit stabilen Getränkeschubladen. Schubladen mit Rädern und Vollasuszug mit einer Tragkraft von 120 kg. Schubladenfronten mit gesteckten Magnetdichtungen ohne Werkzeug wechselbar.

> weitere Optionen als *Nettopreise

Ausschnitt in Decke für Gläserdusche/Zapfsäule/Wanne je > *CHF 120.-
Kühlwannenablauf in Rückwand eingeschäumt > *CHF 200.-
Ausschnitt 300 x 100 mm mit Verkleidung in Boden. > *CHF 200.-
Blende bei Kühlwanne anstelle Schublade mit Front > Minderpreis *CHF 200.-



B.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 1/2 | u: 1/2
Nutzhöhen > o: 293 mm | u: 293 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



D.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 2/5 | u: 3/5
Nutzhöhen > o: 243 mm | u: 348 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



N.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/8 | u: 5/8
Nutzhöhen > o: 218 mm | u: 368 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



P.6.66.76.

Einbauelement > 2 Schubladen, o: 3/5 | u: 2/5
Nutzhöhen > o: 343 mm | u: 243 mm
Zubehör > 3 Flaschenteiler pro Schublade

> kein Mehrpreis



V.6.66.76.

Einbauelement > Verstärkter Boden mit 1 Flügeltüre
Nutzhöhe > 660 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 1'050.-



C.6.66.76.

Einbauelement > Kontainerauszug mit Flügeltüre
Nutzhöhe > 649 mm
Türbandung > links oder rechts

> Minderpreis brutto CHF 750.-

> Schliesssysteme

Front abschliessbar

Kabazyylinder in Front eingebaut CHF 200.–

Schlossvorbereitung für bauseitigen Kabazyylinder

Ohne Einbau der Zylinder, erfolgt bauseitig CHF 100.–

Schlossvorbereitung für bauseitigen Kabazyylinder

Inklusive Einbau der angelieferten Zylinder CHF 180.–

Zentralverriegelung pro Schublade/Türe

Ansteuerung extern, 12VDC auf Klemmen geführt. CHF 200.–

Autonome Steuerung mit Netzteil pro Gerät

Netzteil 230V/12VDC (Zylinder wird benötigt) CHF 125.–

KABA-Zylinder bei Zentralverriegelung

In Installationsblende eingebaut. CHF 275.–

> Steuerungen und Elektro

EIN/AUS-Schalter

Zusätzlichen EIN/AUS-Schalter in Blende montieren CHF 50.–

Einbau einer angelieferten Steuerung, inkl. Verdrahtung

Ausschnittgrösse 29 x 71 mm CHF 80.–

Gerät ohne Steuerung, jedoch mit Verdrahtung

Ausschnittgrösse 29 x 71 mm CHF 0.–

Einbau einer angelieferten CO₂-Steuerung mit Komponenten

Ausschnitt in Sondergrösse mit Einbau der Fühler und Box. CHF 350.–

Charterheizung bei Aussenaufstellung

Heizung auf Kompressor montiert CHF 200.–

Tauwasserverdunsterschale elektrisch beheizt

Thermostatisch reguliert, LNPE, 230 V, 110 Watt CHF 250.–

> Kälte + Verdampfer + CO₂

Verdampfer in Edelstahl

Lamellen in ALU mit Edelstahlrohren, schutzlackiert CHF 250.–

Kühlmöbel für den Anschluss an eine CO₂-Anlage

Verdampfer in Edelstahl, Prüfdruck 85 bar, zusätzlich mit
Installationsfach 250 mm, Montagewisele für Elektrodose,
Ausschnitt in Blende für Steuerung 29 x 71 mm und EIN-/AUS-
Wippschalter 32 x 22 mm oder Schlüsselschalter. CHF 950.–

Kälteausrüstung eingebaut und isoliert*

Expansionsventil Danfoss montiert mit Isolierkappe CHF 550.–
zusätzlich mit Magnetventil mit Spule 230V, verdrahtet CHF 375.–
plus Absperrventile mit Schraderventilen 3/8" und 1/4" CHF 325.–

(*bei diesen Positionen bestehen gesonderte Garantiebedingungen)

> Fronten pulverbeschichtet

Pulverbeschichten nach RAL

Grundpauschale. netto CHF 250.–

Pulverbeschichten nach NCS

Grundpauschale. netto CHF 450.–

Tür-/Schubladenfront beschichten

Türfront 1/1, Schubladenfront 1/3, 1/2, 2/5 und 3/5. netto CHF 100.–

Installationsfach

Installationsfach- und Steuerungsblende netto CHF 100.–

Aggregatfach

Aggregatfachblende inklusive Filter netto CHF 150.–

> Fronten mit Holzduppel

Fronten für die Montage eines bauseitigen Holzduppel's

Grundpauschale. netto CHF 250.–

Fronten um 8 mm reduziert mit vorstehender Griffleiste

Türfront 1/1, Schubladenfront 1/3, 1/2, 2/5 und 3/5. netto CHF 80.–

Installationsfach

Installationsfach- und Steuerungsblende netto CHF 80.–

Aggregatfachblende

Aggregatfachblende inklusive Filter netto CHF 120.–

> Fronten mit Isolierglaseinsatz

Fronten mit Isolierglaseinsatz

Grundpauschale. netto CHF 250.–

Türfront mit vorstehender Griffleiste

Frontgrösse 1/1 (volle Höhe) netto CHF 220.–

Schubladenfront mit vorstehender Griffleiste

Frontgrösse 1/2, 2/5, 3/5 netto CHF 140.–

LED-Beleuchtung

Vertikal pro Element netto CHF 120.–